

# Eclipse 3.2

## Bisagras para puerta enrasada con o sin batiente

Bisagra oculta para puertas enrasadas con y sin batiente y puertas de aluminio, gracias al espesor de tan solo 4 mm de fijación de la bisagra.



Eclipse 3.2



Ideal también para marcos de aluminio.



Invisible gracias a las dimensiones reducidas.



Para puertas de madera y aluminio.




Tres regulaciones completamente independientes.




Embellecedor enrasado metálico sobrepuesto, o plástico.


Medidas bisagras

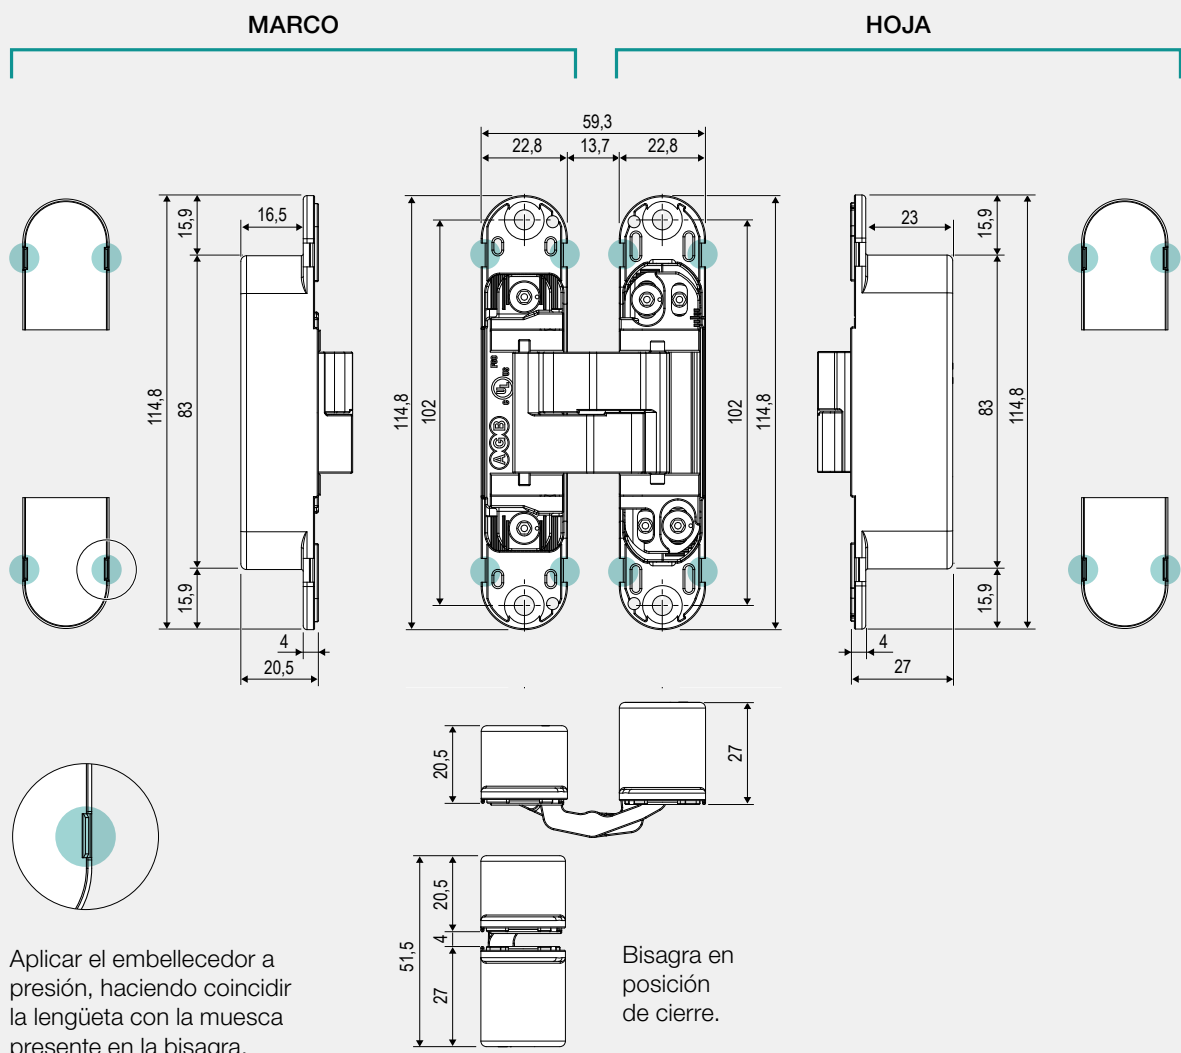


Aplicación bisagra

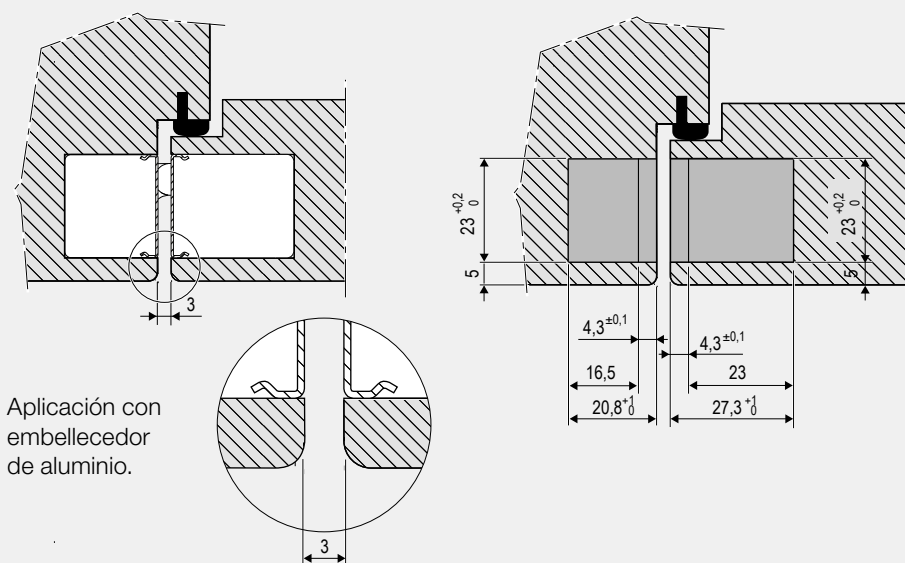

## Esquema de fresado

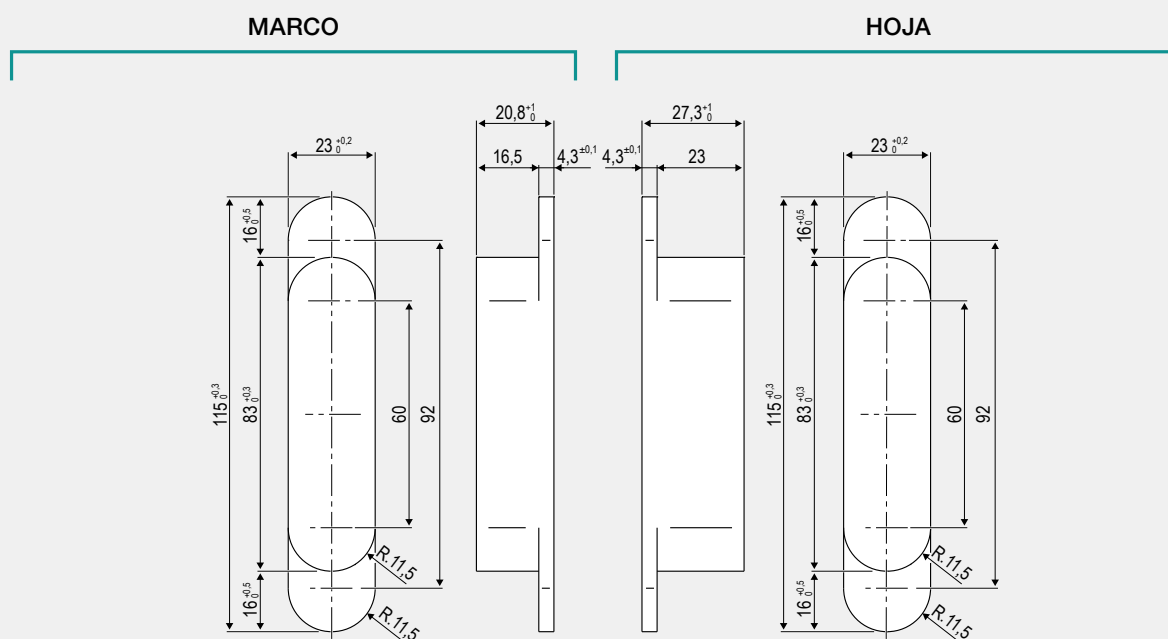

## Regulaciones bisagra

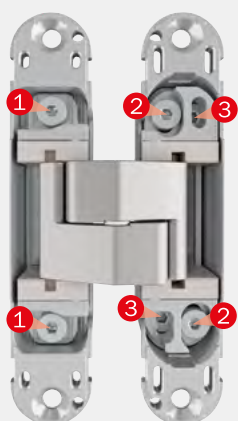

Efectuar las siguientes regulaciones con una llave allen de 3 mm:


- **Regulación en presión  $\pm 1$  mm:**  
aflojar el tornillo ① y mover el cuerpo bisagra.  
Luego apretar los tornillos.
- **Regulación vertical  $\pm 2$  mm:**  
para obtener la regulación deseada, aflojar los tornillos ② y ayudarse con un destornillador plano o utilizar la cuña para bisagras Eclipse art. E30200.89.01.  
Luego apretar los tornillos.
- **Regulación horizontal  $\pm 1,5$  mm:**  
actuar sobre el tornillo ③.

## Acabados

- 03. Latonado PVD
- 06. Niquelado PVD
- 13. Niquelado satinado
- 22. Bronceado barnizado
- 23. Latonado opaco
- 34. Cromado opaco
- 42. Bronceado claro
- 72. Latonado antiguo opaco
- 91. Blanco
- 93. Negro opaco



Campo de aplicación bisagra

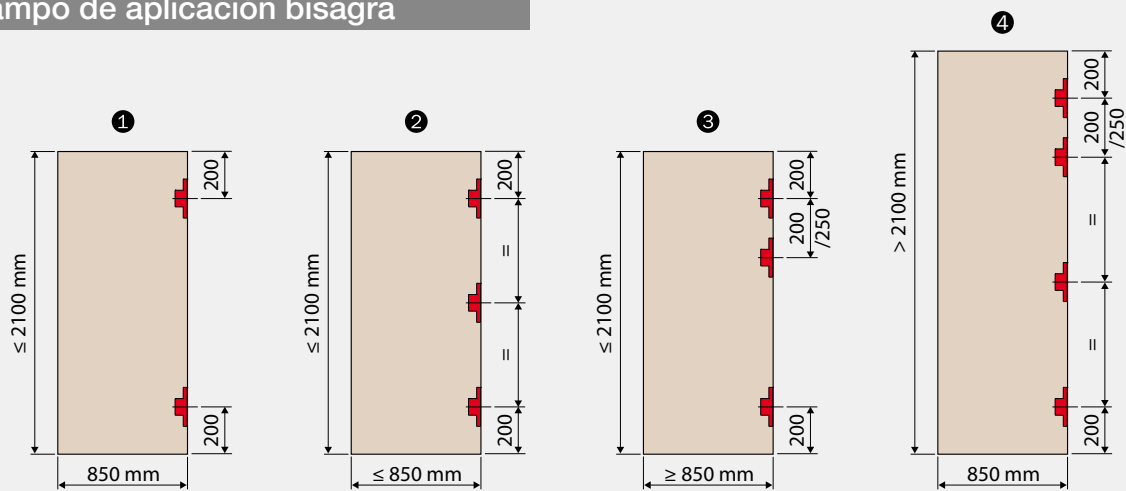


- 1 La capacidad de 2 bisagras es de 40 kg. En cualquier caso, si la altura de la puerta es superior a 1600 mm, se recomienda el uso de una tercera en posición central para contener posibles deformaciones.
- 2 La capacidad de 3 bisagras es de 60 kg.
- 3 La capacidad de 3 bisagras es de 60 kg. La tercera bisagra acoplada en la parte superior se recomienda en presencia de cierrapuertas aéreo (A) o si se instala en lugares de alto tránsito.
- 4 La cuarta bisagra se aconseja en presencia de cierrapuertas aéreo (A) y cortavientos (B).

ACCESORIOS DE TERCEROS

- Cierrapuertas aéreo (A)
- Cortavientos (B)
- Tope de puerta en el suelo (C)  
Colocarlo a una distancia de las bisagras de al menos 75% del ancho de la puerta en dirección a la cerradura.

Pruebas efectuadas con madera blanda y fijación de las bisagras con tirafondos según ficha técnica\*

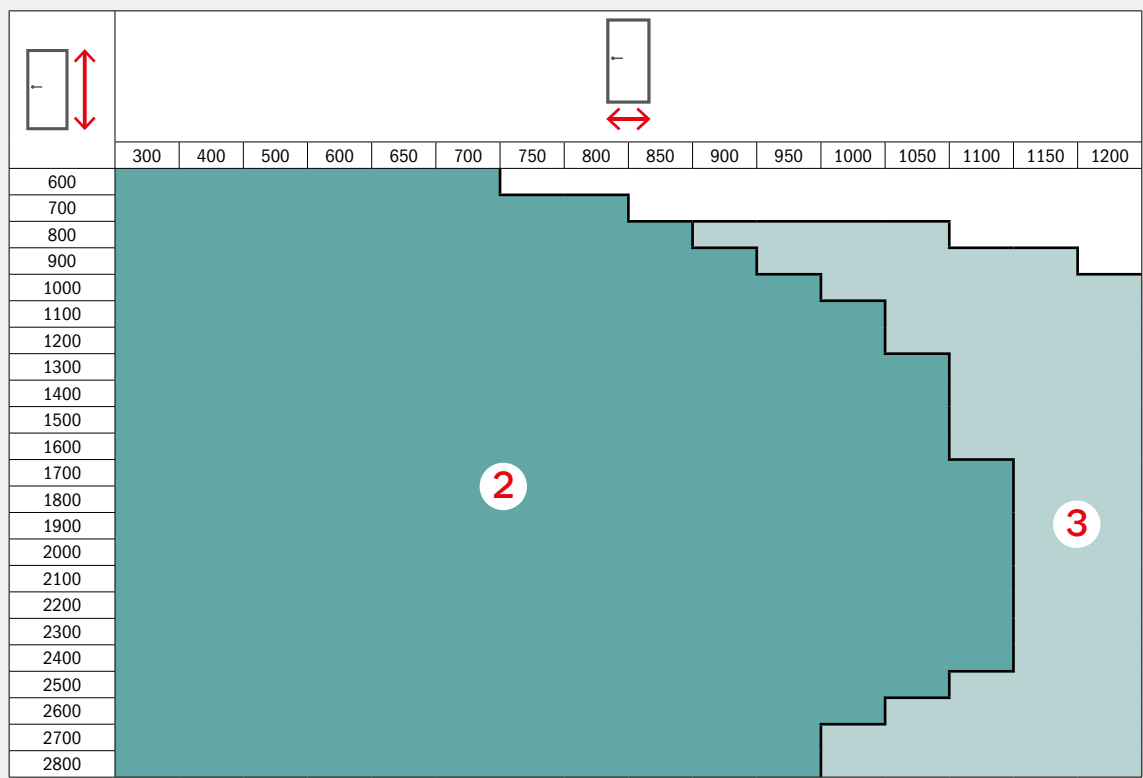

\* Las fichas técnicas están disponibles en [www.agb.it](http://www.agb.it). Puertas con peso específico de 15 kg/m².