

Touch - Retenedor magnético regulable



Descripción

Dispositivo patentado de retención magnética sin contacto, para hojas con una soporte en el marco también magnético; la fuerza de retención es regulable y está garantizada independientemente del aire entre la hoja y el marco; Touch está equipado con un embellecedor frontal para cubrir los tirafondos de fijación.

Utilización

Para todas aquellas aplicaciones en las que se requiere o es suficiente un sistema de retención de puerta diferente del sistema tradicional de pestillo/resbalón, por lo tanto, sin la necesidad de una manilla tradicional, dejando total libertad de elección del sistema de agarre de la puerta (por ej. manillones exteriores o tiradores embutidos). Touch es compatible con el fresado de la gamba
Polaris y Mediana Evolution frontal 18x196 mm.

Regulación

La fuerza de retención es variable de 20 N a 40 N, dependiendo del aire entre la hoja y el marco y el ajuste: al girar la regulación, los elementos móviles magnéticos sobresalen más y, por lo tanto, aumenta la fuerza de atracción entre hoja y marco: pudiendo regular los imanes hasta 5 mm, es posible garantizar la fuerza de retención deseada incluso con holguras variables.

Se recomienda ajustar Touch de tal modo que no haya contacto entre los elementos de la hoja y el marco.

Fijación:

Fijación con dos tirafondos de 3,5x20 mm.



Ref. de pedido - ① Mecanismo

Artículo

B01120.30.XX




Ref. de pedido - 2 Frontal

Material


Artículo

PLASTICO


B01120.31.XX

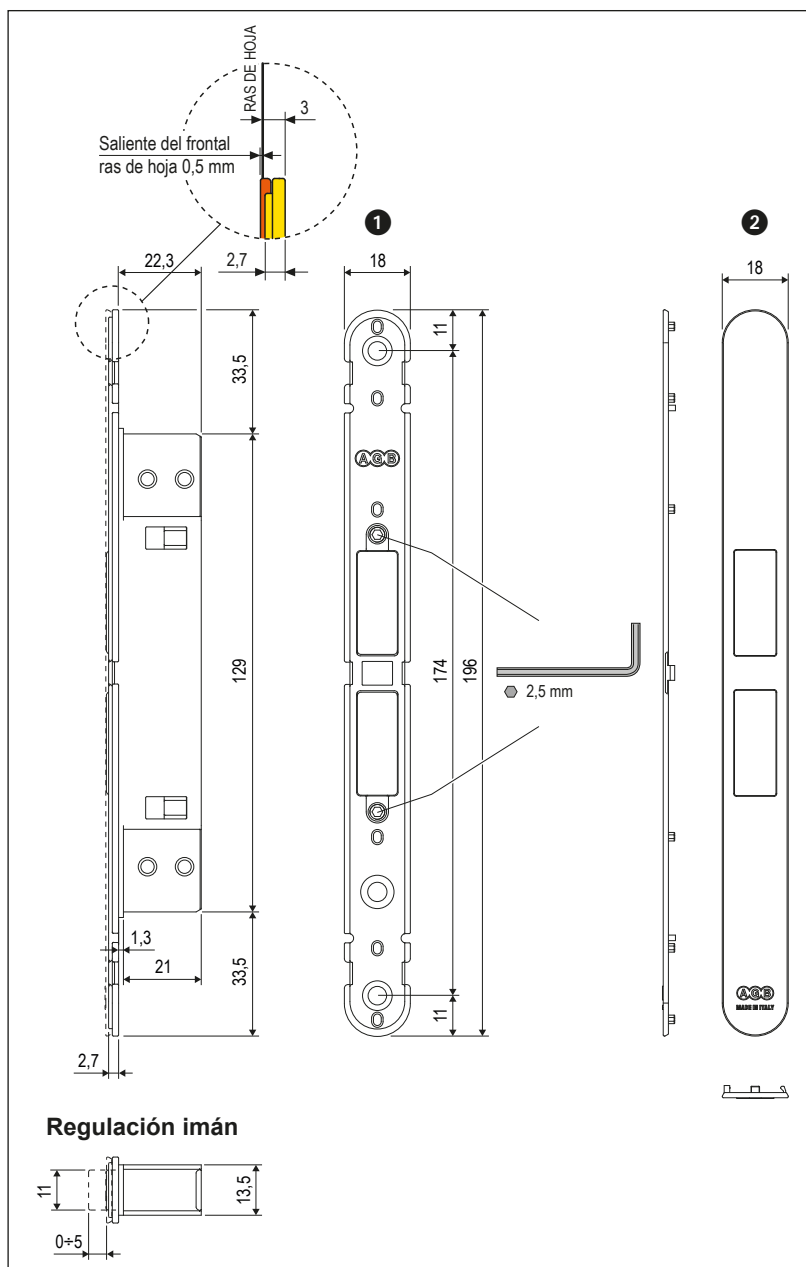

Ejemplo de aplicación

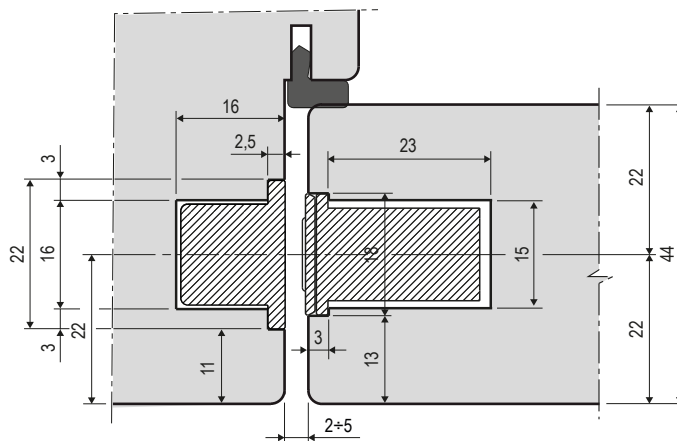

Touch baño - Retenedor magnético regulable con bloqueo

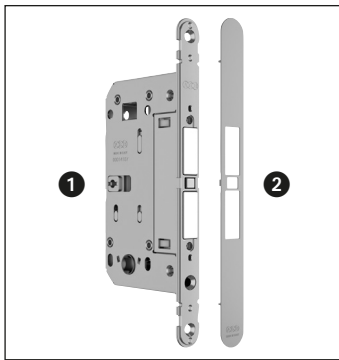

Descripción

Dispositivo patentado de retención magnética sin contacto, con bloqueo, para hojas con soporte en el marco también magnético; la fuerza de retención es regulable y está garantizada independientemente de la holgura entre hoja y marco; Touch baño está equipado con un embellecedor frontal para cubrir los tirafondos de fijación, y accionando el cuadradillo sale un pasador de bloqueo con salida variable -con muelle-.

Uso

Para todas aquellas aplicaciones en las que se requiere o es suficiente un sistema de retención de puerta diferente del sistema tradicional de pestillo/resbalón, por lo tanto, sin la necesidad de una manilla tradicional, dejando total libertad de elección del sistema de agarre de la puerta (por ej. manillones exteriores o tiradores embutidos). Touch es compatible con el fresado de la gama Polaris y Mediana Evolution frontal 18x196 mm. Además, garantiza un cierre con bloqueo gracias al pasador incorporado.

Regulaciones

La fuerza de retención es variable de 20N a 40N, dependiendo de la holgura entre hoja y marco y el ajuste: al girar la regulación, los elementos móviles magnéticos sobresalen más y, por lo tanto, aumenta la fuerza de atracción entre hoja y marco: pudiendo regular los imanes hasta 5 mm, es posible garantizar la fuerza de retención deseada incluso con holguras variables. Se recomienda ajustar Touch baño de tal modo que no haya contacto entre los elementos de la hoja y el marco. La forma del pasador y su alojamiento garantizan el cierre de la hoja.

Fijación

Fijación de Touch con dos tiraf. de 3,5x20 mm.



Ref. de pedido - ❶ Cerradura

Artículo

B06502.50.XX

B06502.60.XX



Ref. de pedido - ❷ Frontal




Material

PLASTICO


Artículo

B01120.33.XX

NB. Consultar tarifa en vigor para ver la disponibilidad de acabados.

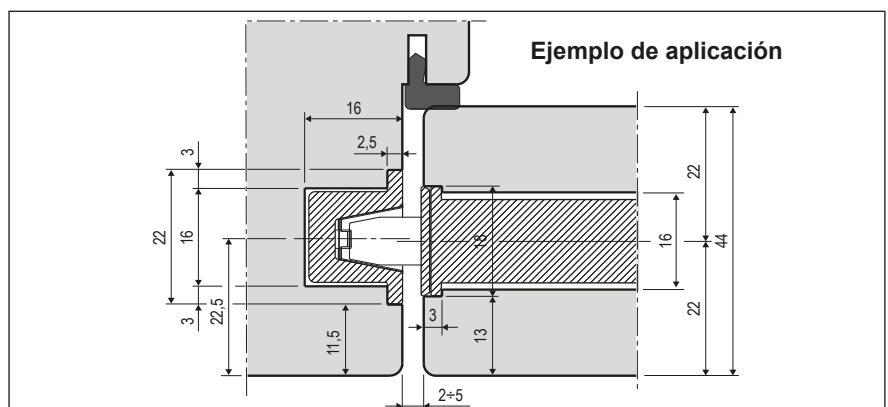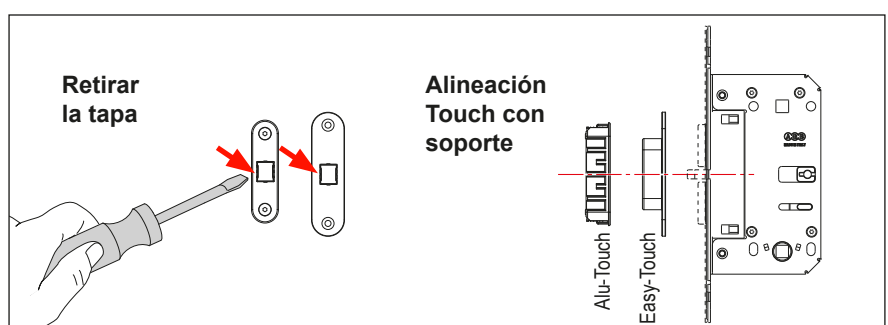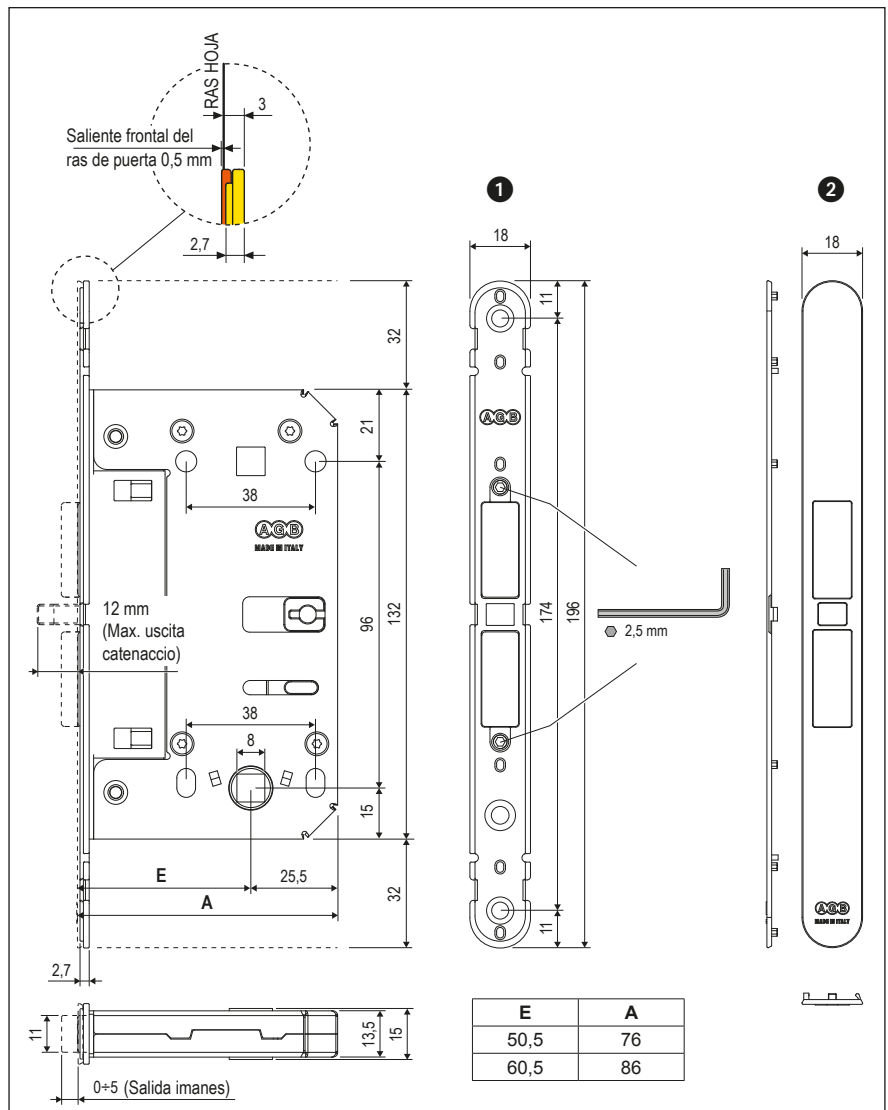

Touch cilindro - Retenedor magnético regulable con bloqueo

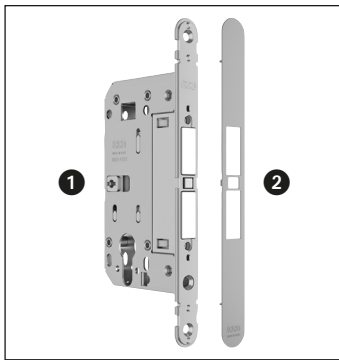

Descripción

Dispositivo patentado de retención magnética sin contacto y bloqueo, para hojas con una soporte en el marco también magnético; la fuerza de retención es regulable y está garantizada independientemente de la holgura entre hoja y marco; Touch cilindro está equipado con un embellecedor frontal para cubrir los tirafondos de fijación, y accionando el cilindro sale un pasador de bloqueo con salida variable -con muelle-.

Uso

Para todas aquellas aplicaciones en las que se requiere o es suficiente un sistema de retención de puerta diferente del sistema tradicional de pestillo/resbalón, por lo tanto, sin la necesidad de una manilla tradicional, dejando total libertad de elección del sistema de agarre de la puerta (por ej. manillones exteriores o tiradores embutidos). Touch es compatible con el fresado de la gama Polaris y Mediana Evolution frontal 18x196 mm. Además, garantiza un cierre con bloqueo gracias al cilindro que acciona el pasador.

Regulación

La fuerza de retención es variable de 20 N a 40 N, dependiendo del aire entre la hoja y el marco y el ajuste: al girar la regulación, los elementos móviles magnéticos sobresalen más y, por lo tanto, aumenta la fuerza de atracción entre hoja y marco: pudiendo regular los imanes hasta 5 mm, es posible garantizar la fuerza de retención deseada incluso con holguras variables. Se recomienda ajustar Touch cilindro de tal modo que no haya contacto entre los elementos de la hoja y el marco. La forma del pasador y su alojamiento garantizan el cierre de la hoja.

Fijación

Fijación con dos tirafondos de 3,5x20 mm..



Ref. de pedido - ① Cerradura

Artículo

B06503.50.XX

B06503.60.XX



Ref. de pedido - ② Frontal




Material

PLASTICO


Artículo

B01120.33.XX

NB. Consultar tarifa en vigor para ver la disponibilidad de acabados

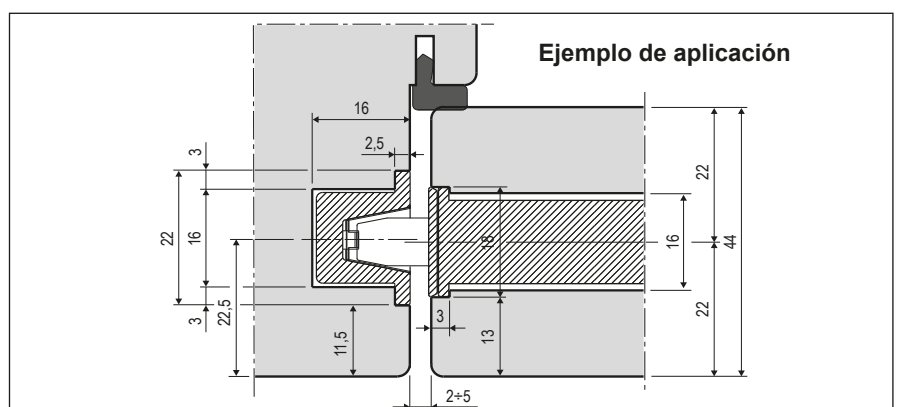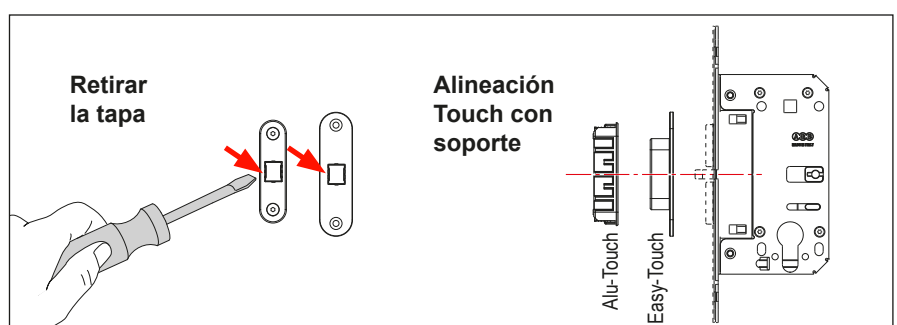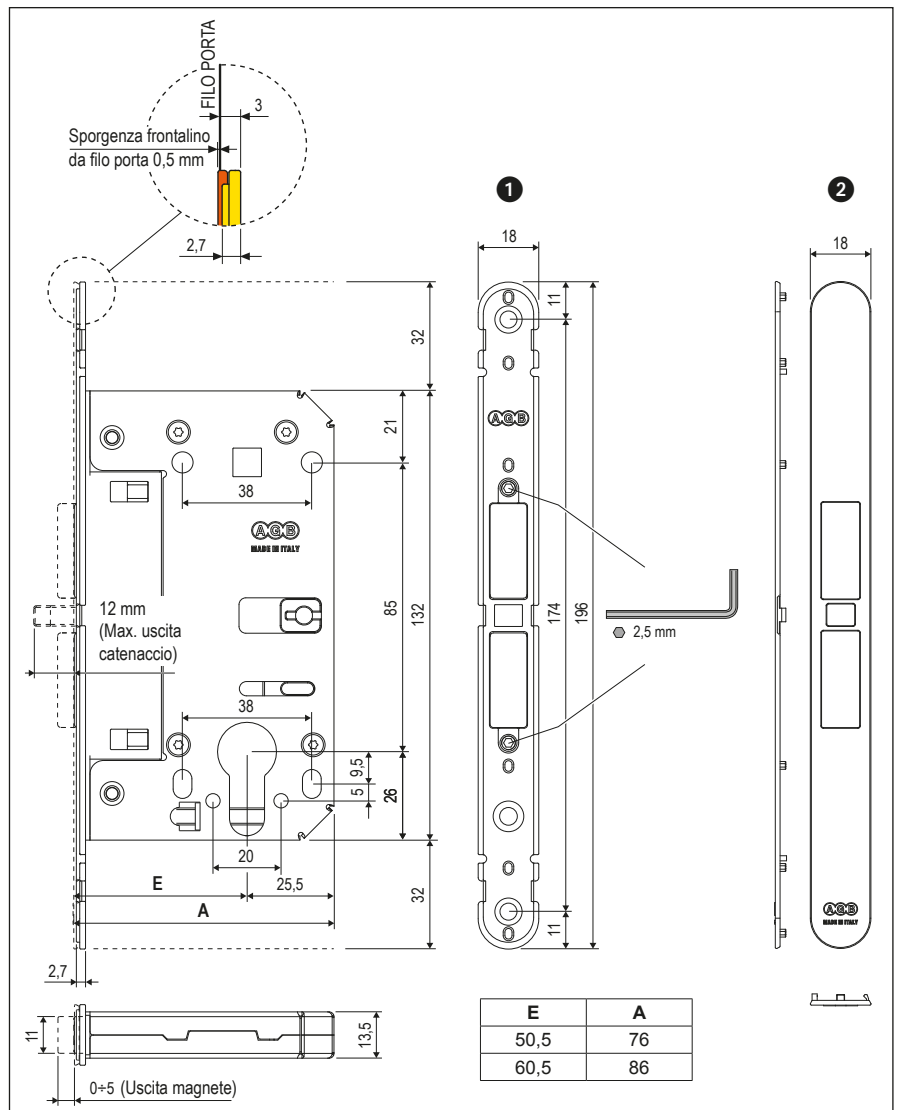

Easy-Touch - Soporte para marcos de madera

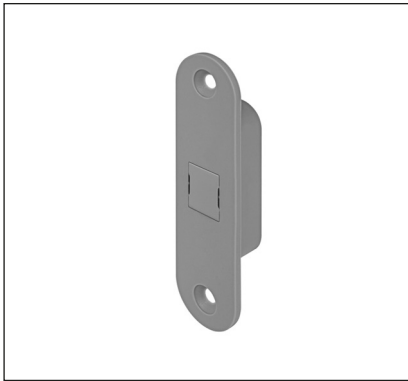

Descripción

Soporte magnético en material plástico con canto redondo.
Easy-Touch es compatible con el fresado de los soportes Easy-Matic y Easy-Fix, de 22 mm x 82 mm de ancho y 2,2 mm de espesor.



Utilización

Para combinar con Touch instalándolo en el marco como se muestra en el dibujo.

Fijación

Fijación del soporte con dos tirafondos de 3,5x20 mm.

Ejemplo de aplicación

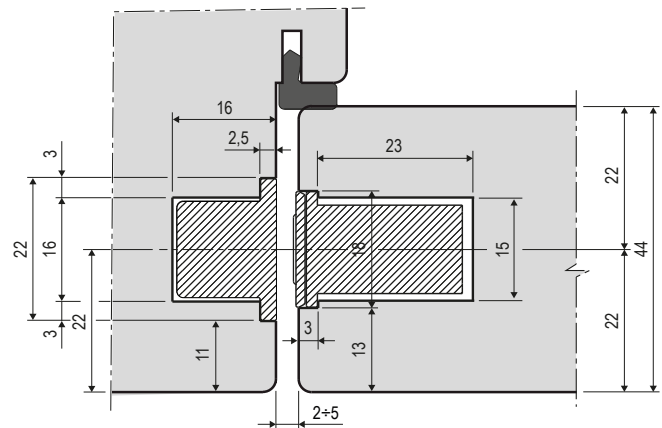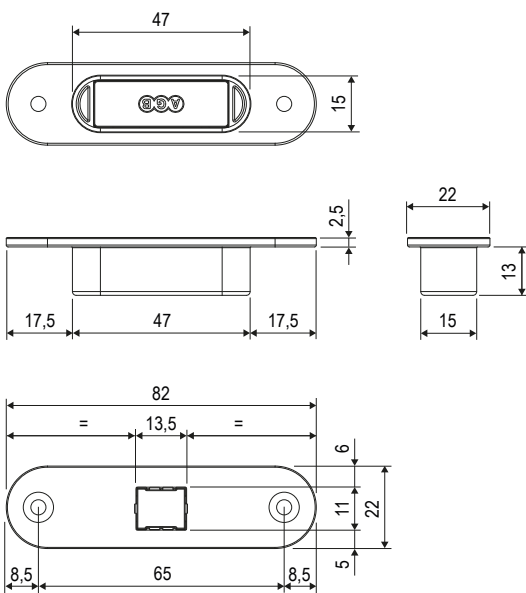

Referencia de pedido

Artículo

B02404.31.XX

Alu-Touch - Soporte para marcos de aluminio



Descripción

Soporte magnético en material plástico con canto redondo con sistema de fijación patentado.


Alu-Touch es compatible con el fresado del soporte Alutop XT.

Utilización


Para combinar con Touch instalándolo en el marco como se muestra en el dibujo.

Fijación

Por expansión mediante llave allen de 2,5 mm.

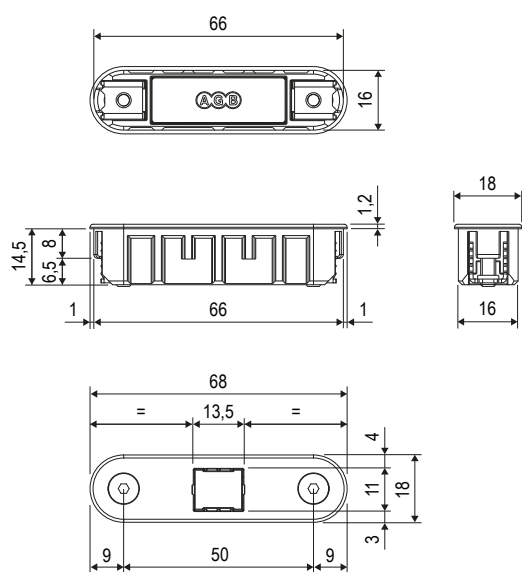

Ejemplo de aplicación

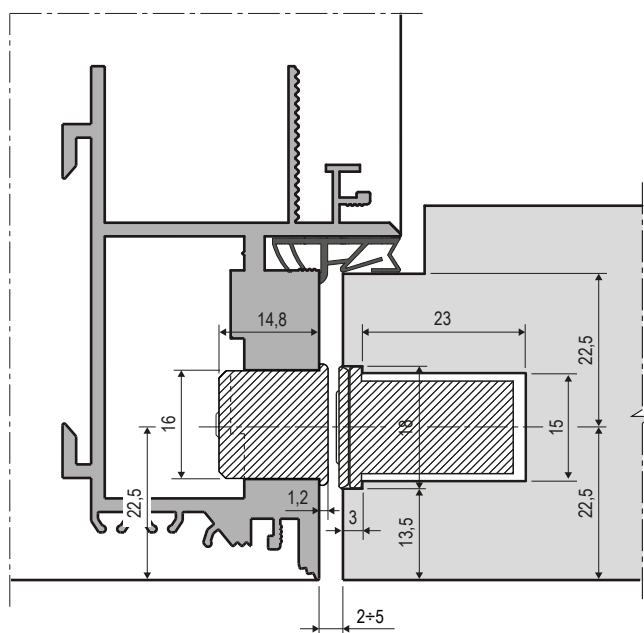**Referencia de pedido**

Artículo

B02404.30.XX

Kit Easy-Touch - imanes fijos madera- madera



Descripción

Kit compuesto por dos placas de plástico Easy-Touch con canto redondo, una de las cuales tiene una cubierta roja para identificar la polaridad inversa.

Easy-Touch es perfectamente intercambiable con los soportes Easy-Matic y Easy-Fix, de 22 mm de ancho y 2,2 mm de espesor.


Utilización

Para ser utilizados como imanes fijos; en este caso, pueden instalarse en diferentes posiciones, por ejemplo, no a la vista y, si es necesario, montar más pares de imanes.


Fijación

Fijación con dos tirafondos de 3,5x20 mm.


PARTE MARCO

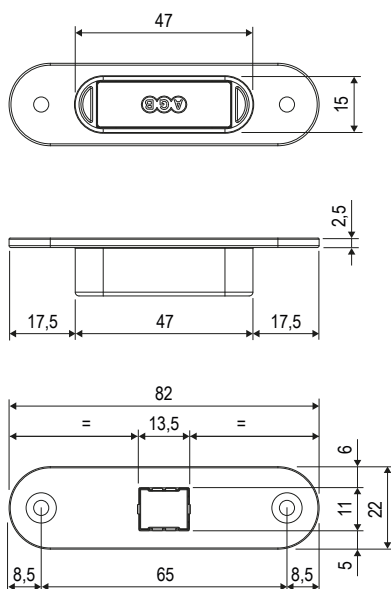

PARTE HOJA

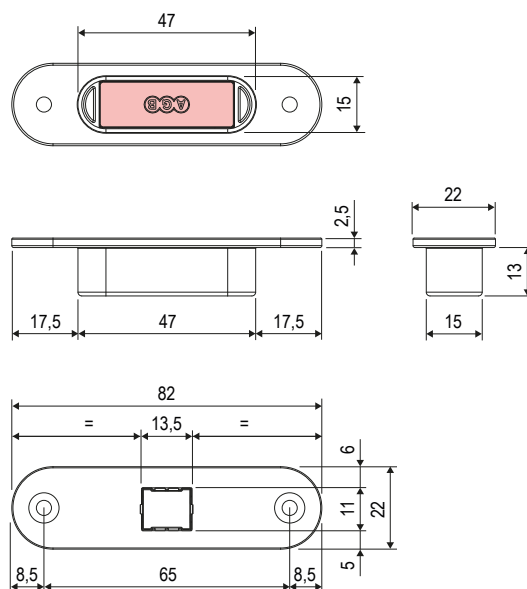

EJEMPLO DE APLICACIÓN

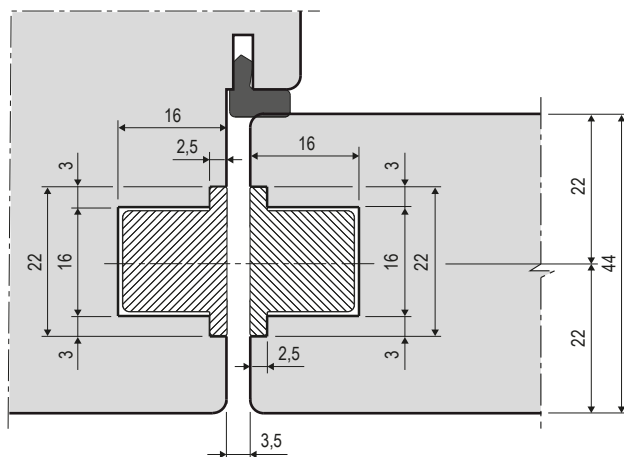

Referencia de pedido

Artículo

B02404.36.XX

Kit Alu-Touch - imanes fijos madera- aluminio



Descripción

Kit compuesto por un imán Easy-Touch y un Alu-Touch en material plástico con canto redondo, uno de los cuales tiene una cubierta roja para identificar la polaridad inversa. Easy-Touch es perfectamente intercambiable con los soportes Easy-Matic y Easy-Fix, de 22 mm de ancho y 2,2 mm de espesor, mientras que Alu-Touch con el soporte Alutop XT.


Utilización

Para ser utilizados como imanes fijos para puertas de madera con marcos de aluminio; en este caso pueden instalarse en diferentes posiciones, por ejemplo, no a la vista y, si es necesario, montar más pares de imanes.


Fijación

Fijación con tirafondos 3,5x20 mm y llave allen de 2,5 mm.


PARTE MARCO

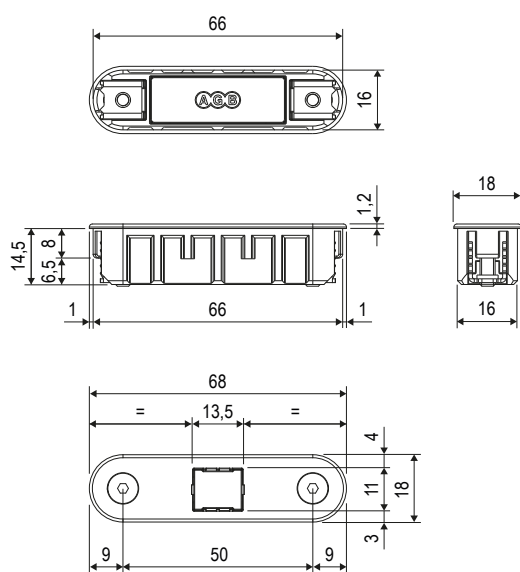

PARTE HOJA

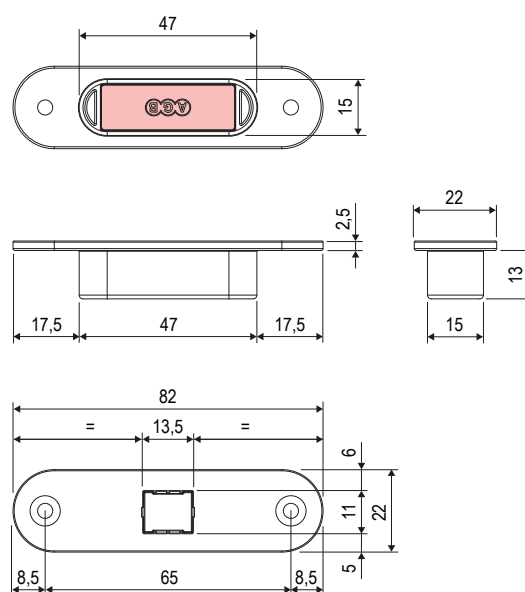

Ejemplo de aplicación

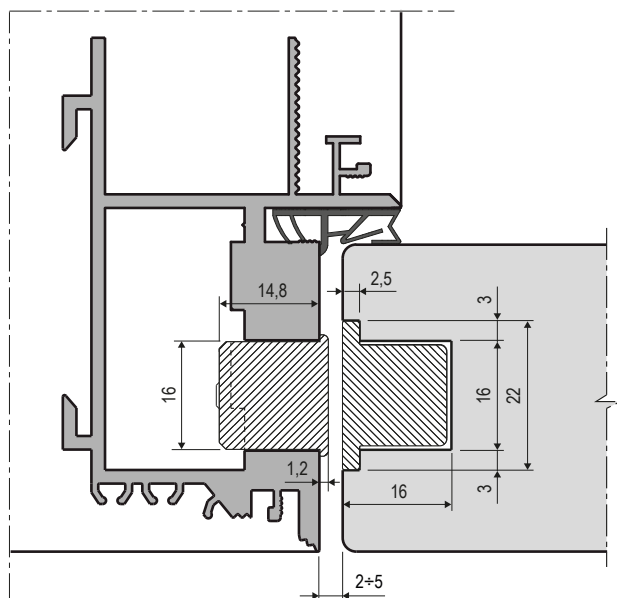

Referencia de pedido

Artículo

B02404.35.XX